PIVOT（ピヴォット）　右吊り元

施　工　要　領　書

はじめに

正しく施工していただく為によくお読みください。また施工完了後はお使いになる方へ必ず渡るよう本紙と取扱説明書をポストの中へ入れてください。
（ダイヤル錠には、施工中に施錠しないようにテープが貼ってあります。また、正面パネルには養生シートが貼って有ります。お住まいになる方が使用するまで剥がさないでください）

梱包内容

開梱時に下記の梱包内容をご確認下さい。
また商品に傷、ヘコミ等異常がないかご確認ください。

ポスト本体	1体
取扱説明書	1枚
施工要領書（本紙）	1枚
取付ビス	4本
ビス穴カバー	4枚
樹脂プラグ	4個

施工上の注意

・通行の妨げとなる場所を避けて取付をしてください。
・上フタの開閉に邪魔になる物がないことを確認してください。
・ポスト本体の清掃を行う場合は、中性洗剤を水もしくはぬるま湯で薄めてから柔らかい布に含ませて拭いてください。その後ぬらした布で洗剤が残らないように拭き取ってください。シンナー等の溶剤を使用しますと、本体塗装の剥離や腐食、正面パネルの割れ、変形の原因となります。絶対に使用しないでください。
・裏面の施工方法にそって施工を行い、キズ、衝撃等に注意してください。
・ダイヤル錠には、施工中に施錠しないようにテープがはってありますので剥がさないでください。万が一施錠してしまった場合は取扱説明書の取り出し方法をご覧下さい。
・正面パネルにはキズ防止のため養生シートが貼ってありますので剥がさないでください。

寸法図

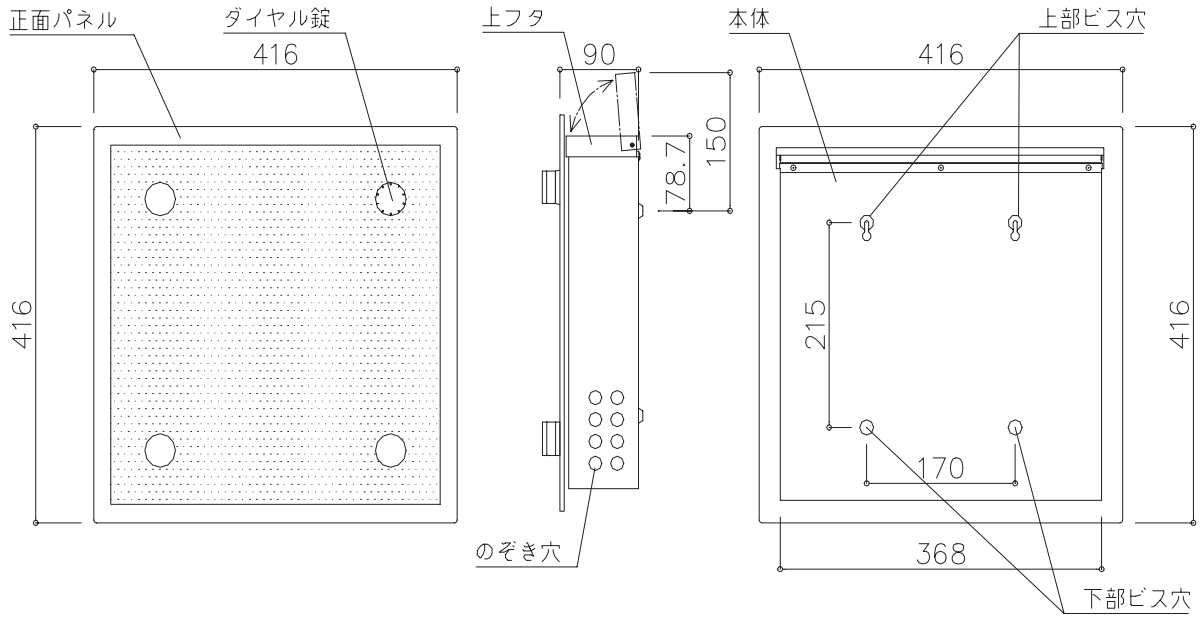

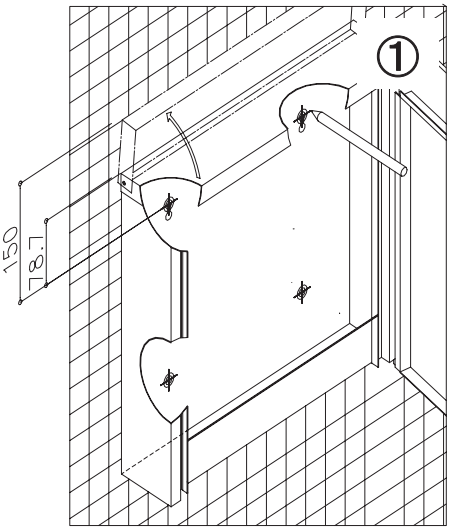

ポストを取付壁面にあて、ビス位置に印を付けます。（4箇所）

⚠上部ビス穴より上方150mmまで上フタが 開きます。施工前に上フタ開閉の邪魔になる様な障害物が無いことを確認してください。

⚠ポスト本体が水平になるように取り付けてください。

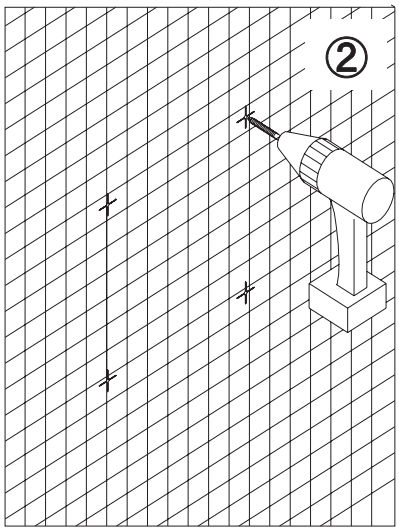

ビス位置に下穴を空けます。

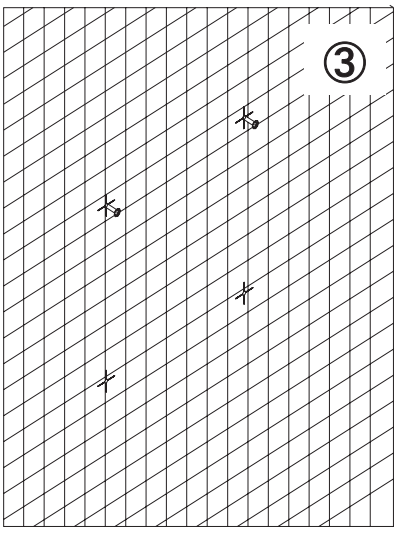



上部ビスを仮留めします。

⚠壁体内へ水が入らないようにビスにシーリング材を付着させてから留めてください。（下部も同様）

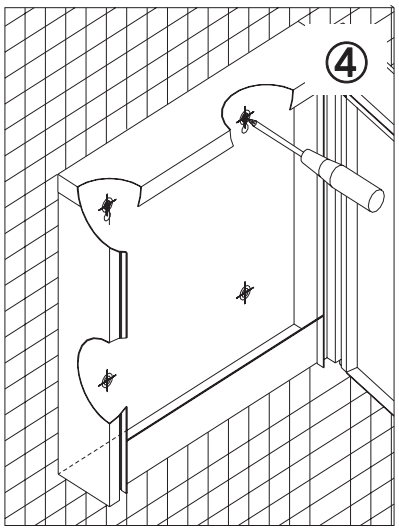



上部ビス取付穴はカギ形状になっていますので、上部ビスにポストを仮置きし、締め付けます。
次に下部ビスも締め付けます。

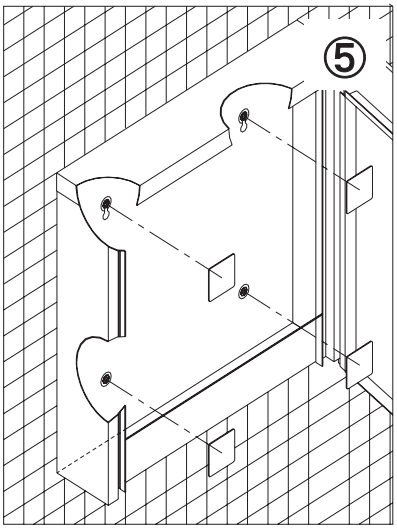

ビス穴カバーを貼り付けます。裏面の剥離紙を剥がして貼り付けてください。

⚠ビス穴カバーは漏水を防止しますので、必ず貼り付けてください。

※ダイヤル錠には、施工中に施錠しないようにテープがはってありますので剥がさないでください。万が一施錠してしまった場合は取扱説明書の取り出し方法をご覧下さい。
※ポストは下地のある位置に取り付けてください。
注：事前に下地があることを確認してください。
※タイルに取り付ける場合はタイル用のキリで下穴を空けてください。
※コンクリートに取り付ける場合は、付属の樹脂プラグを使用してください。